PLAN PALOWANIA NABRZEŻA ZAMYKAJĄCEGO
skala 1:100

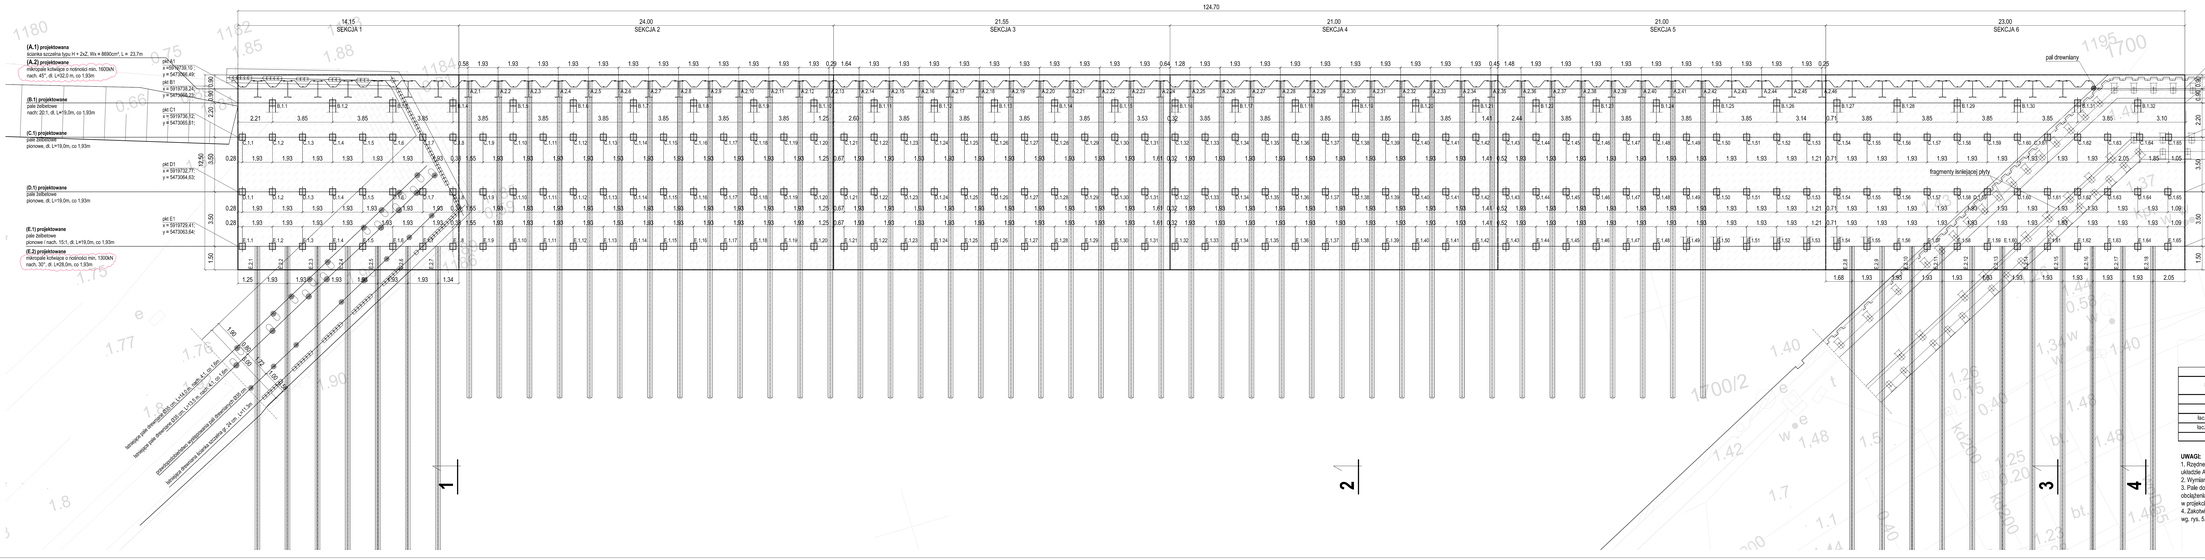
124.70
14.15 SEKCJA 1
24.00 SEKCJA 2
21.55 SEKCJA 3
21.00 SEKCJA 4
21.00 SEKCJA 5
23.00 SEKCJA 6
pal drewniany
fragmenty linii/części płyty
(A.1) projektowana ścianka szczelna typu H + 2x2, Wx = 8690cm³, L = 23,7m
(A.2) projektowana mikropale kotwiące o nośności min. 1600kN nach. 45°, dł. L=32,0 m, co 1,93m
(B.1) projektowane pale żelbetowe nach: 20:1, dł. L=19,0m, co 1,93m
(C.1) projektowane pale żelbetowe pionowe, dł. L=19,0m, co 1,93m
(D.1) projektowane pale żelbetowe pionowe, dł. L=19,0m, co 1,93m
(E.1) projektowane pale żelbetowe pionowe i nach. 15:1, dł. L=19,0m, co 1,93m
(E.2) projektowane mikropale kotwiące o nośności min. 1300kN nach. 30°, dł. L=28,0m, co 1,93m
kotwiące pale żelbetowe nach. 15:1, dł. L=19,0m, co 1,93m
kotwiące pale żelbetowe pionowe i nach. 15:1, dł. L=19,0m, co 1,93m
kotwiące pale żelbetowe pionowe